



Sistema de Reparación con Composites Loctite® para Recipientes a Presión según la norma ISO/TS 24817

Esta innovadora solución para reparar tuberías y recipientes a presión es una alternativa rápida y económica a su sustitución. El sistema engloba todos los procesos e incluye materiales para la preparación de la superficie, para el refuerzo y el acabado exterior. Las tuberías y recipientes a presión quedan sellados y reforzados estructuralmente para soportar altas presiones, temperaturas extremas y resistir el ataque químico durante 20 años.

Áreas de aplicación

- Sistema de reparación para tuberías y recipientes a presión.
- Tuberías con corrosión exterior y/o interior.
- Tuberías sometidas a desgaste mecánico y/o ataque químico.
- Partes de las tuberías con geometrías complicadas: codos, uniones en T, reductores y bridas.
- Refinerías y plantas petroquímicas, centrales energéticas, plantas de tratamiento de aguas, etc.

Ventajas

- No es necesario sustituir las tuberías.
- Las reparaciones se hacen in situ.
- Se puede certificar la durabilidad de las reparaciones hasta 20 años.
- Soluciones específicas diseñadas según las necesidades de la reparación. Incluyen el cálculo de la reparación, la formación y certificación de los operarios necesaria para llevarla a cabo.

Certificado por



Germanischer Lloyd

Desarrollado conjuntamente con




Grupo Navec Servicios Industriales



El Sistema de Reparación con Composites Loctite® se ha desarrollado específicamente para cumplir con los requisitos de la normativa ISO/TS 24817.

El sistema consiste en:

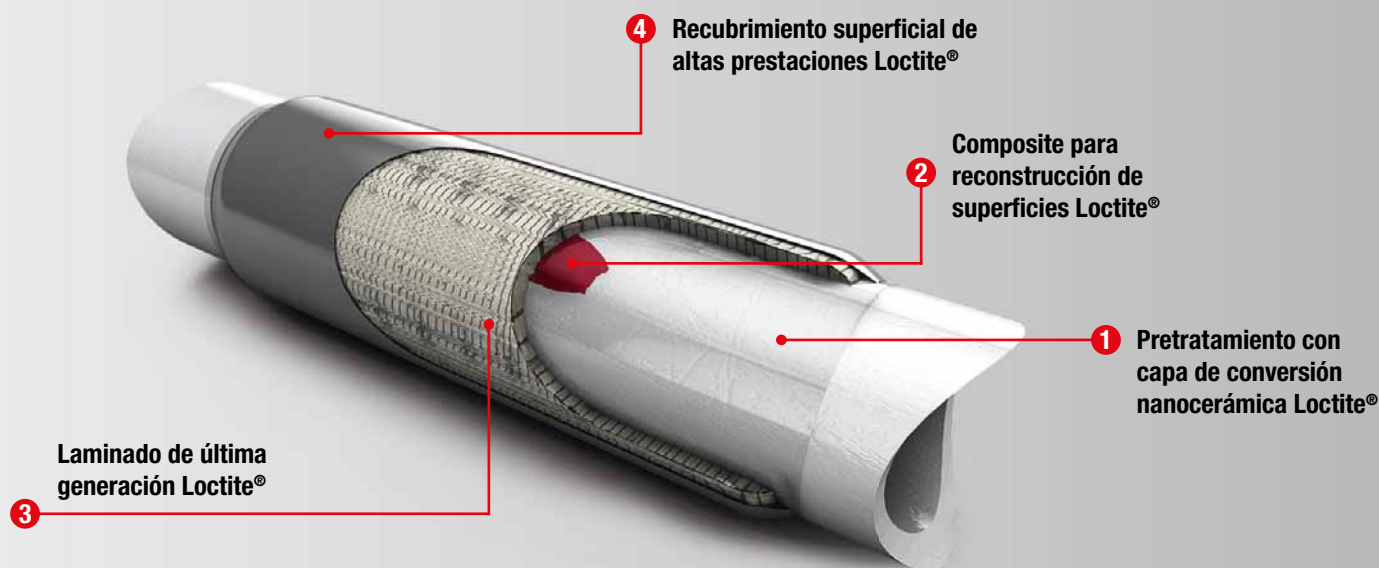

ISO/TS 24817 certificado por Germanischer Lloyd:



Germanischer Lloyd

- Sistema de Reparación con Composites Loctite®.
- Herramienta de cálculo.
- Programa de formación para los aplicadores certificado.



Henkel Certified Applicator Center

Más información en: www.loctite.es/tuberias

Henkel Ibérica S. A.
C/ Córcega n.º 480 - 492
08025 Barcelona
www.henkel.es
www.loctite.es

Departamento técnico
Tel. 93 290 49 05
Fax 93 290 41 95
tecnico.industria@henkel.com

Atención al cliente
Tel. 93 290 44 86
Fax 93 390 42 69
cs.industria@henkel.com

